

K@TV 1 SMART

Təlimat

K@TV1 SMART

K@TV1 SMART - qurğusunun köməyi ilə Siz pauza və irəli-geri sarma funksiyası ilə telekanalları əldə edə biləcəksiniz (video, kinoteatr və s.)



K@TV 1 SMART işləməsi üçün mütləq şərt – minimum 2 meqabit sabit internetə qoşulma.

Komplektasiya:

1. K@TV 1 SMART qurğusu	1 əd.
2. İQ distansion idarəetmə pultu	1 əd.
3. Təlimat	1 əd.
4. HDMI kabel	1 əd.
5. Qida bloku	1 əd.

Distansion idarəetmə pultu



1. Yandırıb/söndürmə düyməsi
2. Televizorun idarə edilməsi düyməsi
3. SETUP düyməsi - K@TV 1 SMART parametrləri menyusuna keçid
4. APP düyməsi - əlavə qurğunun çıxarılması
5. vol+/vol- düymələri – səs tənzimlənməsi üçün
6. HOME düyməsi – ekranın ana səhifəsinə keçid / əməliyyatın təsdiqi / hərəkətin icrası
7. BACK düyməsi – menyunun əvvəlki bəndinə keçid / əməliyyata xitam, söndürmə
8. Naviqasiya düymələri – naviqasiyanın həyata keçirilməsi üçün / televizor ekranında yerdəyişmə üçün
9. OK düyməsi – ekranda aktiv nöqtənin seçilməsi üçün / əməliyyat təsdiqi üçün / hərəkətlərin icrası üçün
10. MENU düyməsi – kontekst menyusunun ekrana çıxarılması
11. MOUSE düyməsi – maus kursurunun emulyasiya rejiminə keçidi üçün
12. Nömrələmə düymələri – nömrə üzrə televiziya kanallarının sürətli dəyişdirilməsi
13. MUTE düyməsi – səssiz rejimə keçid
14. DELETE düyməsi – klaviatura rejiminə keçid (ekranda əks olunan)

Qurğunun təsviri



1. K@TV 1 SMART 220 V cərəyan mənbəyinə qoşulması

2. Əgər siz müvafiq qurğuya maliksinizsə, Ethernet kabelinin vasitəsilə **K@TV 1 SMART** internetə qoşun.

Əgər evinizdə Wi-Fi router varsa, K@TV 1 SMART internetə Wi-Fi vasitəsilə qoşulur.

3. Əgər televizorunuzda HDMI port varsa, müvafiq kabel vasitəsilə **K@TV 1 SMART** qoşulun.

4. Əgər televizorunuzda HDMI port yoxdursa (köhnə nəsil televizorları), **K@TV 1 SMART** ilə rabitə yaratmaq üçün müvafiq AV kabelindən istifadə edə bilərsiniz. K@TV 1 SMART analoqlu televizorla işləmək üçün optimallaşdırılmamışdır. Maksimum keyfiyyətə nail olmaq üçün televizorunuzda HDMI portun olması zəruridir.

5. SD yaddaş kartı üçün ayırıcı

6./7. USB portlar


Wi-Fi funksiyası

Ana ekran → sazlamalar → şəbəkə → wifi funksiyasını seçmək üçün "wifi" seçin
Hot-spot seçin → parolu daxil edin → şəbəkəyə qoşulun



Lokal şəbəkə funksiyası

Ana ekran → sazlamalar → şəbəkə → lokal şəbəkə funksiyasını açmaq üçün "lokal şəbəkəni" seçin.
Şəbəkə kabelin taxın, şəbəkə avtomatik olaraq qoşulacaq

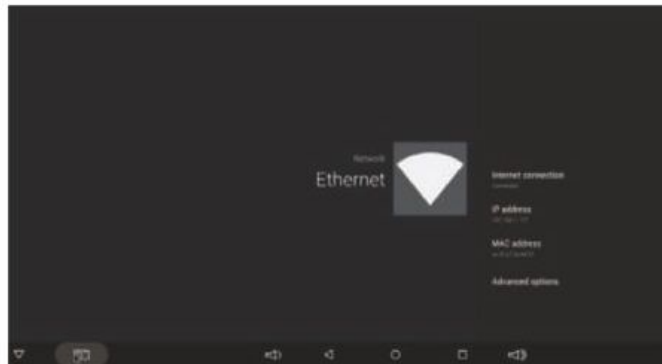

WLAN hot-spot

Qutu üzərində əməliyyat

Ana ekran → sazlamalar → digər → əlavə sazlamalar → əlavə → portativ hot-spot
→ "portativ hot-spot wifi" seçin

Authorization **Registration**

Surname
Mamedli

Name
MAMED

Password
●●●●●●

Further

Authorization **Registration**

Phone or email
994501234567

Register

Back

Qeydiyyat üçün adı, soyadını, gələcəkdə istifadə edilən parolu, həmçinin telefon nömrəsini (+ işarəsi yazılmadan) və ya elektron poçt ünvanını daxil etmək lazımdır.

Bütün məlumatlar daxil edildikdən sonra, göstərilən telefon nömrəsinə və ya elektron poçt ünvanına təsdiqləmə kodu göndəriləcək. Həmin kod daxil edildikdən sonra uçot qeydi aktivləşdiriləcək.


Onlayn ödəmə


Hesabın artırılması onlayn ödəmə sistemləri, provayderin ödəmə terminalları və kassaları vasitəsilə istifadəçinin ID köməyi ilə həyata keçirilir.

ID müəyyən edilməsi üçün Sazlamalar

→ İstifadəçi profili menyusuna keçmək lazımdır.

* Valideyn nəzarəti üçün susmaya görə
parol – 12345

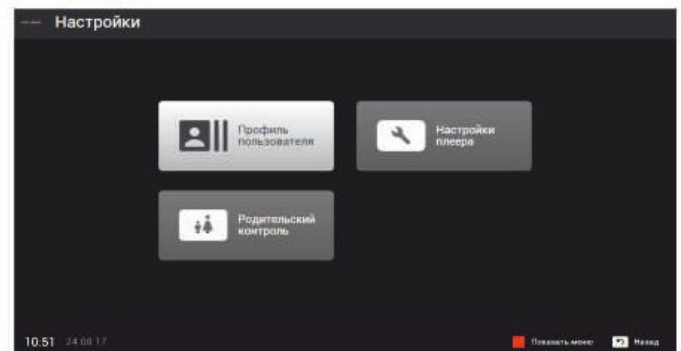

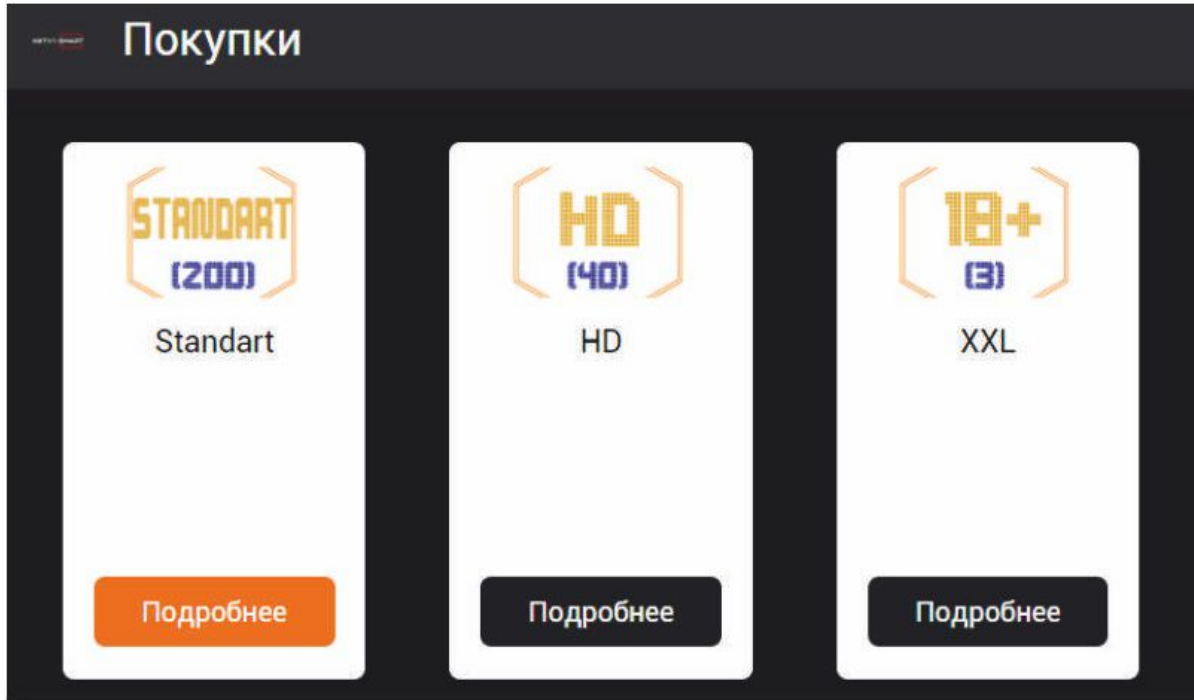

Proqram paketlərinin alınması Alışlar menyusu vasitəsilə həyata keçirilir.

Sizin üçün maraqlı olan paketi əldə etmək üçün onu siyahıdan seçib "Almaq" düyməsinə sıxmaq lazımdır.

